

PARADOX HELLAS SA
SECURITY SYSTEMS



SIR/PL



Η σειρήνα SIR/PL είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με υψηλότερη ασφάλεια. Το κουτί της καλαισθητό με ενσωματωμένο FLASH και με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογοτύπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αρχική πλήρης σύνδεση σειρήνας πριν ακόμη τοποθετηθεί το κέντρο. Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνον εφόσον δοθεί εντολή + ή - SSP.
- Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5 V DC.
- Ενσωματωμένο FLASH με λυχνία πυράκτωσης 15 W.
- Προστασία της σειρήνας από βραχυκύκλωμα της λυχνίας του FLASH.
- TAMPER για την προστασία της σειρήνας από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο.
- Ελεύθερες επαφές του TAMPER για την σύνδεσή του σε ζώνη του κέντρου.
- Ανεξάρτητος χρόνος συναγερμού σε περίπτωση πλήρους διακοπής του SSP από το κέντρο.
- Κουτί σειρήνας από πλαστικό POLYCARBONATE με προστασία φίλτρου UV, διαθέσιμο σε λευκό ή κόκκινο χρώμα, με FLASH σε χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί.


ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ & ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΗΝΑ SELF PROTECTED & SELF POWERED ELECTRONIC SIREN

SIR/PL

The siren SIR/PL is designed and manufactured to combine both maximum function abilities and security. The housing aesthetically pleasant, with build in FLASH and large exterior space for any companies "logo" is made of POLYCARBONATE plastic with interior metal cover made of galvanized steel sheets. Ensure maximum protection endurance to all weather conditions.

FEATURES

- Complete initial connection can be made before panel power up. It's put in STAND BY mode only when the + or - SSP command is given.
- The siren is activated when the alarm panel's voltage drops below 9,5 V DC.
- Build in FLASH 15 W.
- Protection of the siren from short circuit in the electric lamp of the FLASH.
- Protection switch TAMPER from opening or removing from the wall.
- Maximum alarm duration when shut down the SSP.
- POLYCARBONATE plastic box with UV protection, available in white or red color. FLASH in red or orange.

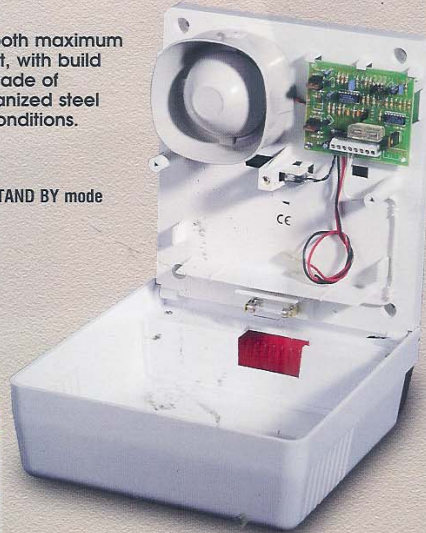

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	SIR/PL	TECHNICAL SPECIFICATIONS
ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	11-14 V DC	VOLTAGE OPERATION
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ	10 mA	STAND BY CURRENT DRAIN
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ	2,5 A	ALARM CURRENT DRAIN
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	125 DB/1m	ACOUSTIC PRESSURE
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1650-2450 Hz	FREQUENCY OPERATION
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	3 ή 5 ή 10 min	ALARM DURATION
ΕΠΑΦΕΣ TAMPER SWITCH	1 A / 12 V	TAMPER SWITCH CONTACT
ΛΑΜΠΗΡΑΣ FLASH	15 W / 12 V	FLASH LAMP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε mm	275x250x90	DIMENSIONS in σε mm

Αντιπρόσωπος / Distributor