

## CXL3000



Διακριτικός σχεδιασμός  
Επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα  
Λειτουργία ελέγχου  
Έκδοση με βαθμό στεγανότητας IP65  
Πιστοποιημένο βάση προτύπου EN54


Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς CXL έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-11. Συνοδεύονται από μία πλήρη σειρά αξεσουάρ που εξασφαλίζουν συμβατότητα με τις περισσότερες εφαρμογές συμβατικής αλλά και διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης. Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς CXL είναι πιστοποιημένοι κατά LPCB.



CXL3017



CXL3000

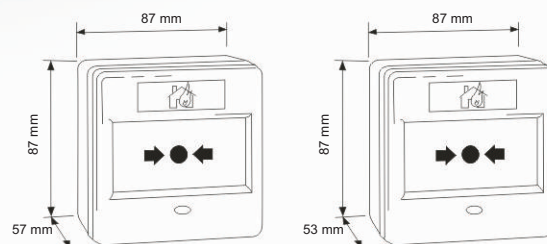

**CX/PF**

Προστατευτικό κάλυμμα για διακόπτες αναγγελίας φωτιάς.



**CX/MS**

Ανταλλακτικά τζαμάκια για διακόπτες αναγγελίας φωτιάς (10 τεμ.).

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                | CXL3000        | CXL3017 |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Διατομή καλωδίου               | 0,28 έως 2,5mm |         |
| Τάση λειτουργίας               | 24 Vdc         |         |
| Ρεύμα κατανάλωσης (ηρεμία)     | -              |         |
| Ρεύμα κατανάλωσης (συναγερμός) | -              |         |
| Θερμοκρασία λειτουργίας        | -25 μέχρι 55°C |         |
| Βαθμός Προστασίας IP           | IP42           | IP67    |

## Προδιαγραφή

Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα. Συνοδεύεται από πιστοποίηση συμφωνίας με το πρότυπο EN54. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο «κλειδί» για την επαναφορά του πλαστικού καλύμματος, για τον έλεγχο και την αποσυναρμολόγηση του. Ενσωματώνει διπλή λειτουργία ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής του και ενδεικτικό LED ενεργοποίησης.

Ενδεικτικός τύπος μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα, δύο λειτουργίες ανάλογα με τη σύνδεση του και ενδεικτικό LED ενεργοποίησης: **Cooper CXL3000**



## Τυπικό Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

